

ACO EUROLINE

Системы ACO Euroline – это системы водоотвода для частного строительства

Полимербетонные каналы с решетками чугунными, оцинкованными и из нержавеющей стали.

- каналы производятся длиной 0,5 и 1 м;
- 1 м каналы могут быть с вертикальным отводом;
- дождеприемники для точечного водосбора, в комплекте с надставкой для подключения водосточной трубы;
- дождеприемники с решетками и корзиной для улавливания листьев решетки легко снимаются для очистки системы.

Рекомендуется устанавливать данные системы в местах, где вода должна быть собрана и отведена: въезд во двор, вход в дом, террасы.



Каналы ACO Euroline 0,5 м с оцинкованной решеткой



Разрез канала ACO Euroline



Каналы ACO Euroline 1 м с оцинкованной решеткой

Каналы ACO Euroline из полимербетона с безрезьбовым креплением решетки


Наименование	Длина см	Ширина см	Высота см	Масса кг/шт.	№ по каталогу
Канал ACO Euroline с оцинкованной решеткой ребристой	100,0	11,8	9,7	8,3	38700
Канал ACO Euroline с оцинкованной решеткой ребристой	50,0	11,8	9,7	4,3	38702
Канал ACO Euroline с чугунной решеткой ребристой	100,0	11,8	10,0	11,8	38705
Канал ACO Euroline с чугунной решеткой ребристой	50,0	11,8	10,0	6,0	38707
Канал ACO Euroline с решеткой из нержавеющей стали	100,0	11,8	9,9	10,0	38710
Канал ACO Euroline с решеткой из нержавеющей стали	50,0	11,8	9,9	5,1	38712
Канал ACO Euroline с оцинкованной решеткой и отводом DN=100 мм	100,0	11,8	9,7	8,5	38701
Канал ACO Euroline с чугунной решеткой и отводом DN=100 мм	100,0	11,8	10,0	11,6	38706
Канал ACO Euroline с решеткой из нержавеющей стали с отводом DN=100 мм	100,0	11,8	9,9	10,0	38711
Пескоуловитель с оцинкованной решеткой	50,0	11,8	30,3	11,3	38703
Пескоуловитель с чугунной решеткой	50,0	11,8	30,7	13,0	38708
Пескоуловитель с решеткой из нержавеющей стали	50,0	11,8	30,3	12,0	38713



Канал ACO Euroline 1 м с чугунной решеткой



Комплектующие

	Поз.		
Торцевая заглушка	1	0,7	38505
Торцевая заглушка с патрубком	2	0,9	38505
Сифон для канала	3	0,1	01666
Сифон для пескоуловителя	4	0,2	01684
Патрубок из ПВХ DN100	5	0,15	00056
Ревизионный крюк		0,25	00056

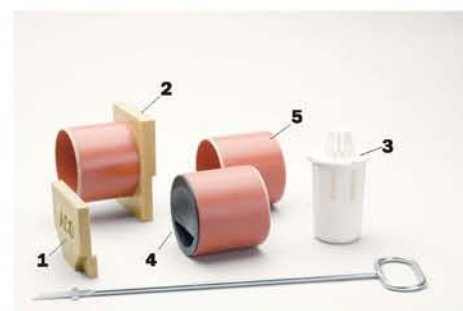

Комплектующие


Система ACO Euroline.
Основные элементы и
комплектующие.

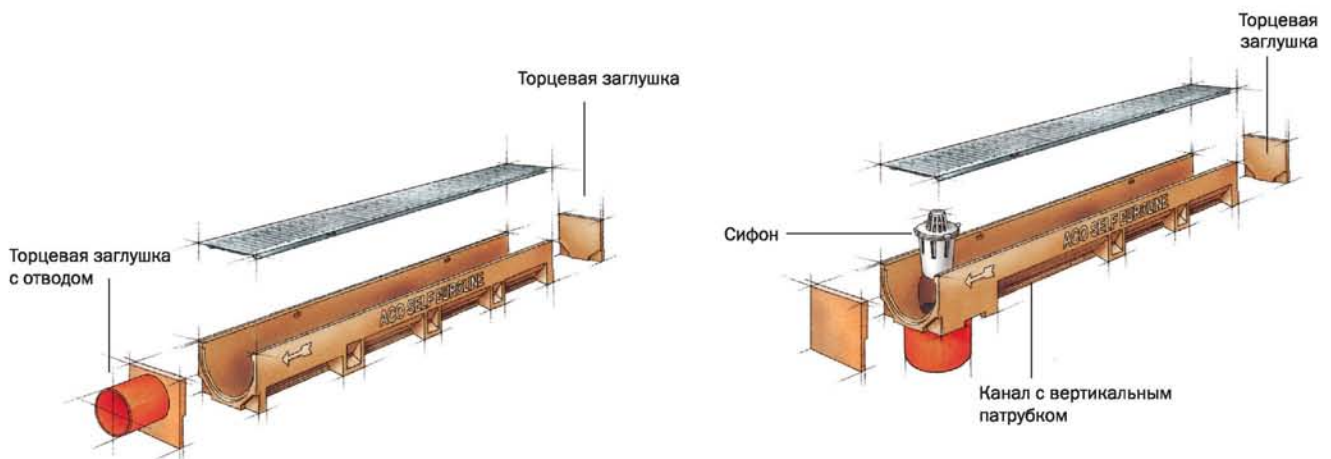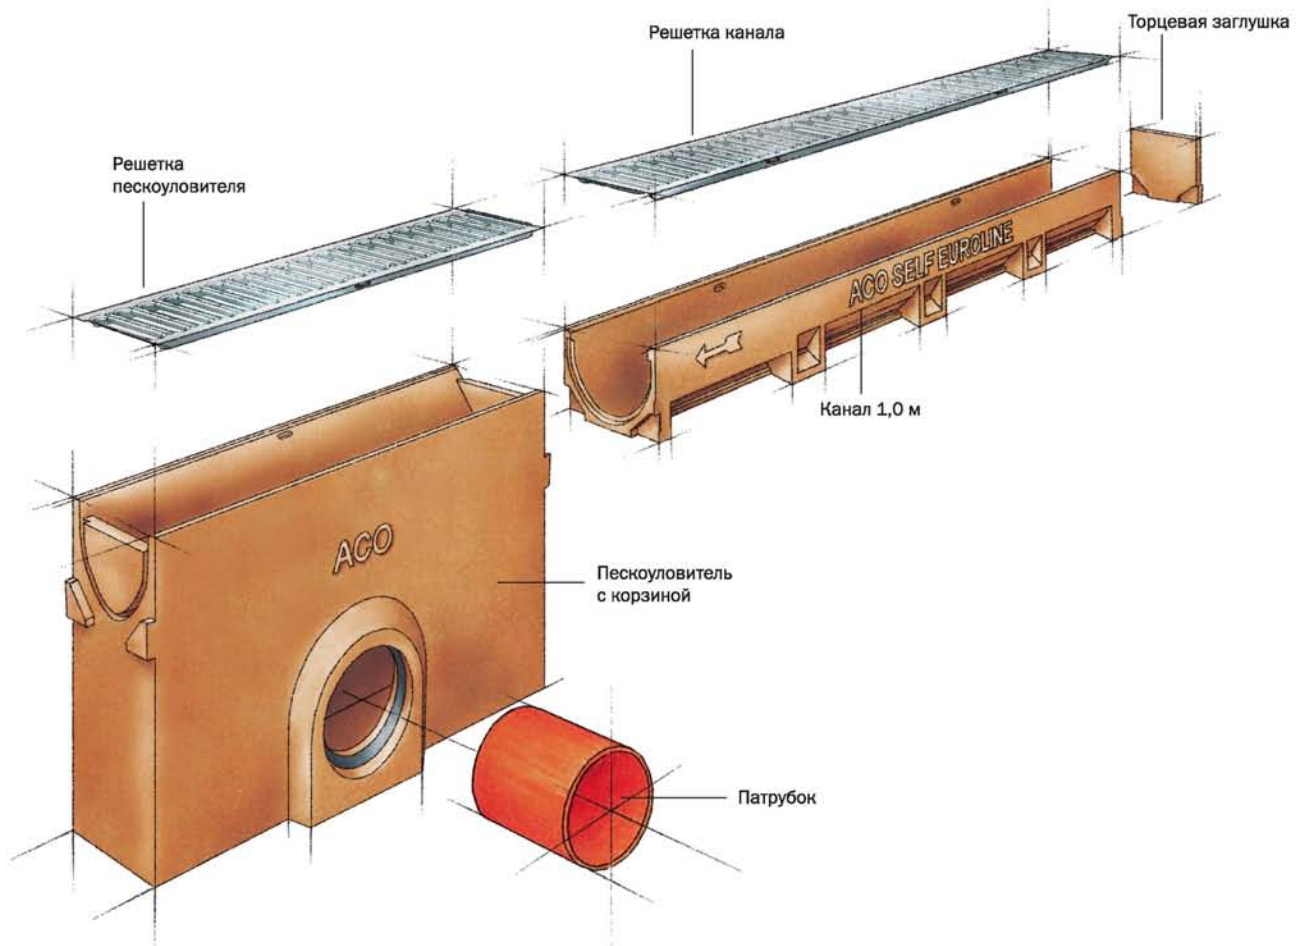


ACO EUROLINE

Монтаж каналов при различных типах поверхности


в брусчатке

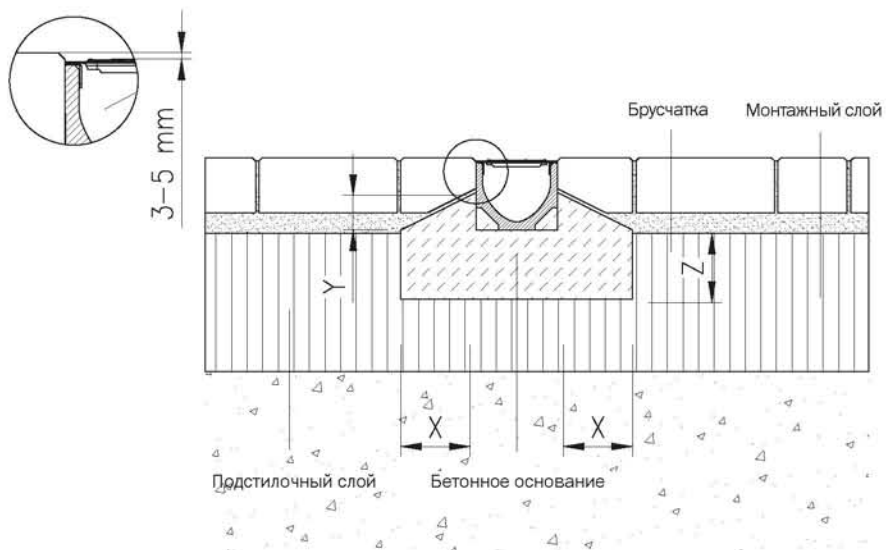

в бетонном покрытии

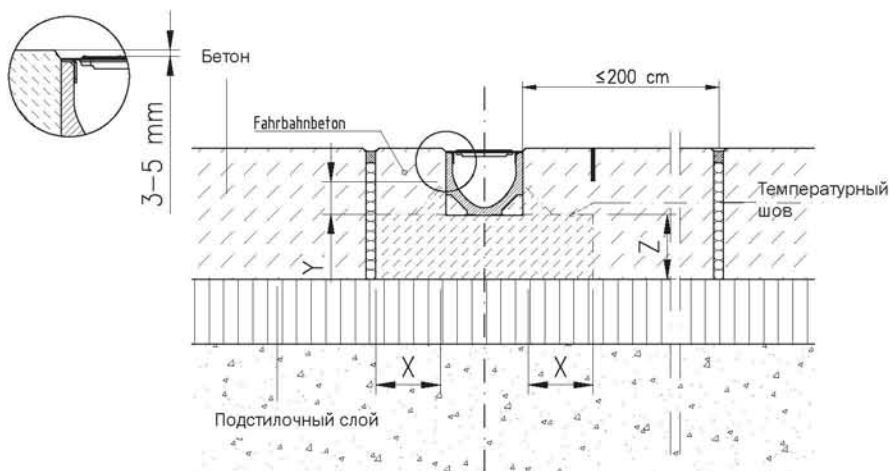

в асфальтном покрытии

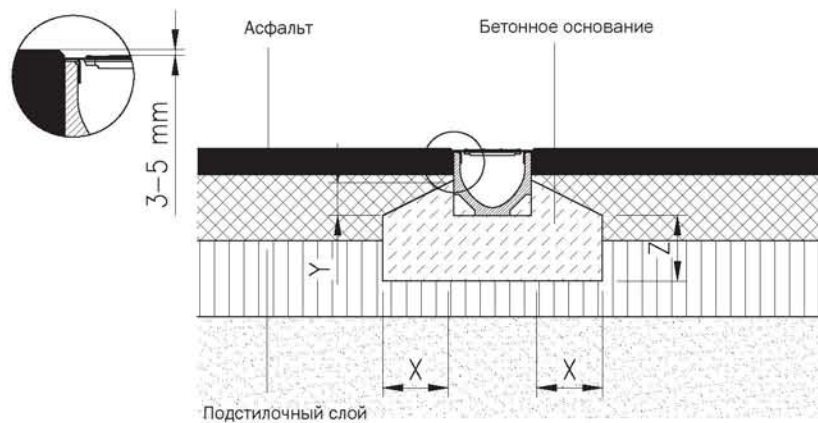

Классификация нагрузок	A15	B15
Класс бетона	B15	B15
x (см)	≥10	≥10
y (см)	0	IV 5
z (см)	≥10	IV 10

Система линейного водоотвода ACO Selflock

Ширина гидравлического сечения – 100 мм
Класс нагрузок: А 15 согласно DIN 19580 / EN 1433

Каналы из полимербетона с нерезьбовым креплением Selflock® и ребристой решеткой из оцинкованной стали

Тип	Длина см	Ширина см	Глубина см	Штук на пал- лете	Вид уклона	Вес кг/шт.	Номер для заказа
Канал Self с ребристой решеткой из оцинк. стали	100,0	13,0	9,7	48	1	10,2	103420
	50,0	13,0	9,7	48	1	5,3	103421

Пескоуловители из полимербетона с креплением Selflock®, ребристой решеткой из оцинкованной стали и мусоросборником

Пескоуловитель с решеткой	50,0	13,0	30,0	12		12,8	103424
---------------------------	------	------	------	----	--	------	--------

Каналы из полимербетона с креплением Selflock® и ребристой решеткой из чугуна

Канал Self с ребристой решеткой из чугуна (GGG)	100,0	13,0	10,0	48	1	13,2	36882
	50,0	13,0	10,0	48	1	6,8	36883
Ребристая решетка из чугуна (GGG)	50,0	13,0	0,5			2,5	36933

Пескоуловители из полимербетона с креплением Selflock®, ребристой решеткой из чугуна и мусоросборником

Пескоуловитель с решеткой	50,0	13,0	30,0	12		14,3	36884
---------------------------	------	------	------	----	--	------	-------

Комплектующие

	Поз.		
Торцевая заглушка	1	0,7	03426
Торцевая заглушка с патрубком	2	0,9	03427
Сифон для канала	3	0,1	00329
Сифон для пескоуловителя	4	0,2	01684
Патрубок из ПВХ DN100	5	0,15	00056
Ревизионный крюк		0,25	03429



Канал с ребристой решеткой из оцинк. стали и креплением Selflock®




Пескоуловитель с ребристой решеткой из оцинк. стали и креплением Selflock®



Канал с ребристой решеткой из чугуна и креплением Selflock®



Комплектующие

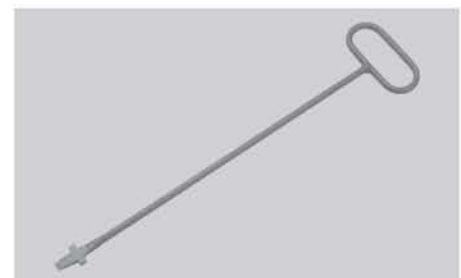

Ревизионный крюк

ACO MINI

Система линейного водоотвода ACO Selflock. Простота и функциональность

Применение

Системы ACO mini – это новые водоотводные системы для частного строительства. Предназначены для сбора и отведения воды вокруг дома, сада, на террасах при небольших ее объемах.

Преимущества систем:

- простота в индивидуальном подборе системы;
- небольшой вес (1 м канала весит около 5 кг);
- специальная высота канала (75 мм);
- функциональность (небольшое количество составляющих элементов систем, специальная высота канала и применение инновационных технологий максимизируют функциональные возможности);
- простота установки (специальные ребра жесткости способствуют дополнительной устойчивости канала и гарантируют надежную установку);
- исключительное качество системы ACO mini обеспечивается высоким качеством материала (полимербетон, оцинкованная сталь обладают высокими морозоустойчивыми, антикоррозийными свойствами, долговечны и надежны в эксплуатации);
- простая и надежная установка решеток (безболтовое крепление);
- быстрый отвод воды непосредственно в канализацию или канал системы.



Водоотводный канал ACO mini




Отформованный вертикальный отвод в канале ACO mini 0,5 м



Канал ACO mini 0,5 м
Специальная высота канала (75 мм)

Системы разработаны специально по требуемым характеристикам для частных застроек, с учетом не только функциональности, но и специальных требований к дизайну и установке.

Схема монтажа

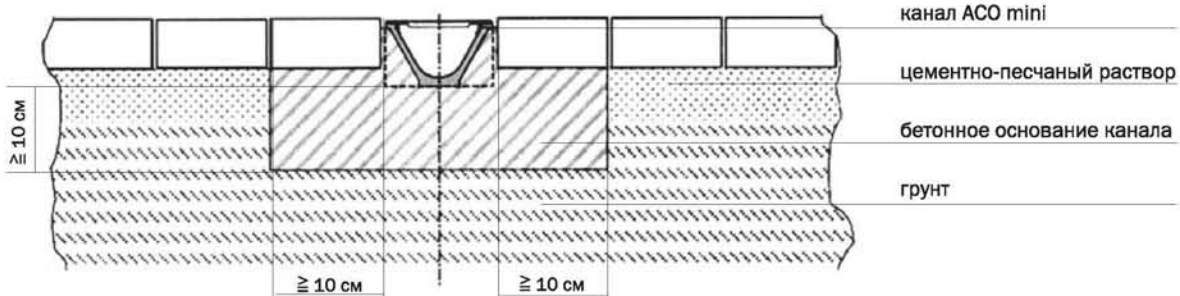

АСО MINI

АСО mini – элементы системы

Self Supermini (h=55mm)							
Канал с решёткой из оцинкованной стали	100	13	5,5	5,8	60	401206	
Канал с решёткой из оцинкованной стали	50	13	5,5	2,9	60	401207	
Канал с решёткой из нержавеющей стали	100	13	5,5	5,8	60	403229	
Канал с решёткой из нержавеющей стали	50	13	5,5	2,9	60	405201	
Заглушка торцевая				0,2		401235	
Заглушка с патрубком DN 60				0,4		401236	
Self Mini (h=75mm)							
Канал с решёткой из оцинкованной стали	100	13	7,5	6,6	60	31404	
Канал с решёткой из оцинкованной стали	50	13	7,5	3,8	60	31405	
Канал с решёткой из чугуна	100	13	7,5	8,5	48	401229	
Канал с решёткой из чугуна	50	13	7,5	4	60	401231	
Песколовитель с решёткой из оцинкованной стали	50	13	25	12,2	12	37282	
Песколовитель с решёткой из чугуна	50	13	25	13,7	12	401233	
Заглушка торцевая				0,3		31406	
Заглушка с патрубком DN 100				0,8		401208	



Линейный водотвод



Чугунные люки

